SMU PLUS
Siphon de parcours



DESCRIPTION

Les siphons de parcours de la gamme SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs. Ces raccords sont revêtus d'un film polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

Matériaux et revêtements

- → Matériau principal: Fonte
- → Description du revêtement: Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- → Eaux grasses
- → Eaux industrielles
- → Effluents agressifs
- → Effluents chauds
- → Atmosphère corrosive

PERFORMANCES TECHNIQUES


- → Tenue à l'eau chaude : 24h at 95°C.
- → Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- → Résistance chimique pour 1 ≤ pH ≤ 13, jusqu'à 80°C.
- → Résistance au brouillard salin : plus de 2500h.

CONFORMITÉ


- → Références normatives:
  GEG RAL-GZ 698, DIN 19522, NF EN 877, CE, NF, Kitemark, Qplus prR 592012-3, GOST, SINTEF
- → Performance acoustique de la gamme: ESA 5

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- → Contenu recyclé: 99 %
- → Recyclage: entièrement recyclable



SMU PLUS
Siphon de parcours

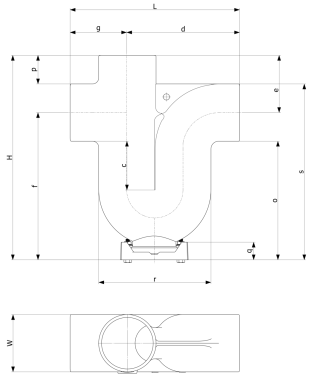



DN	L	H	W	a	b	c	d	e	f	g	Masse	Référence
50	190	240	58	240	190	60	122	68	172	68	2,5	155311
75	264	282	83	282	264	60	171	93	189	93	4,6	155334
100	325	381	110	381	325	100	215	110	271	110	7,9	155372
125	390	435	135	435	390	100	260	130	305	130	10,7	155404
150	470	482	160	482	470	100	325	145	337	145	16,9	155436

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ces siphons sont utilisables uniquement pour les réseaux EP. Ils peuvent être utilisés pour les eaux usées, si et seulement si la réglementation locale le permet, avec prescriptions d'entretiens réguliers en fonction des matières susceptibles d'être transportées dans le réseau EU, ceci afin d'éviter d'éventuels bouchages au niveau des siphons. Pour les EU/EV, la réalisation doit normalement se faire avec des coudes SMU Plus.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.