RÉSIDENTIELLE

Descente droite à patte

Revêtements :

1. **Revêtement extérieur :** couleur beige clair (RAL 7032), revêtement à base aqueuse de 40 µm.
2. **Couche anticorrosion :** revêtement métallique en zinc appliqué à la flamme de 130 g/m² en moyenne.
3. Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
4. **Revêtement intérieur :** revêtement à base aqueuse de 40 µm.

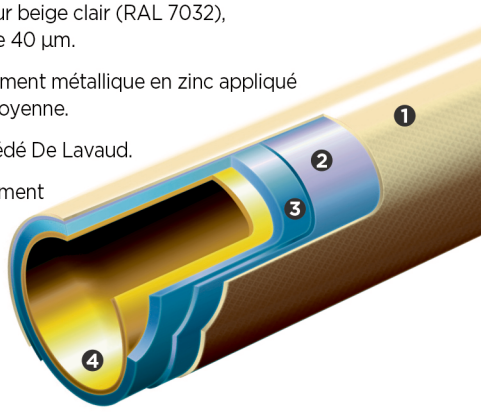

DESCRIPTION

Fabriquées grâce au procédé de Lavaud, les descentes en fonte droites rondes à pattes sont destinées à évacuer les eaux pluviales en façade de bâtiment. Ces tuyaux répondent à la norme NF EN877. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement (joint fourni).

DOMAINES D'EMPLOI

→ Eaux pluviales

PERFORMANCES TECHNIQUES

→ Résistance aux chocs,
→ Résistance aux températures extérieures extrêmes,
→ Résistance aux chocs thermiques,
→ Résistance aux rayons UV.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:
EN 12056
→ Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

→ Contenu recyclé: 99 %
→ Recyclage: entièrement recyclable

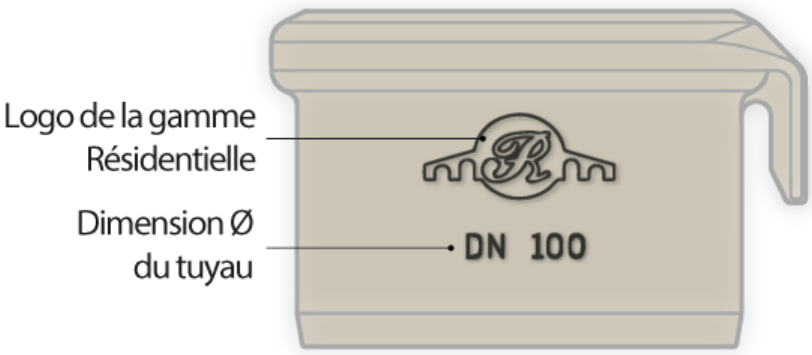

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

RÉSIDENTIELLE
Descente droite à patte

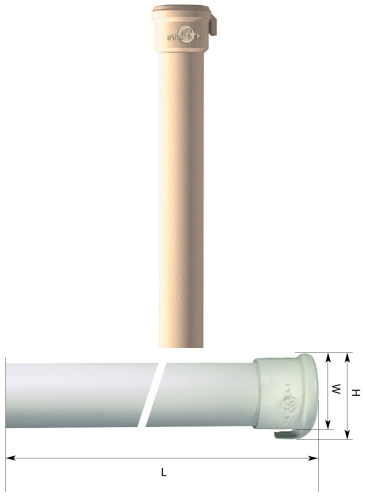

DN	L	H	W	Masse	Référence
75	1045	119	107	6,9	155535
75	2045	119	107	12,9	155538
100	1045	147	134	9,2	155594
100	2045	147	134	17,2	155598
125	1045	173	162	12,9	155661
125	2045	173	162	24,2	155665

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY