SME
Culotte simple à 45°

DESCRIPTION

Les culottes et embranchements simples SME sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

Matériaux et revêtements

→ Description du revêtement: Revêtement : rouge-brun, époxy cataphorèse anti-corrosion, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

→ Eaux pluviales
→ Eaux usées
→ Eaux vannes

PERFORMANCES TECHNIQUES

→ Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
→ Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
→ Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
→ Résistance au brouillard salin : 350 h.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:
GEG RAL-GZ 698, DIN 19522, NF EN 877, CE, NF, GOST
→ Performance acoustique de la gamme: ESA 5

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

→ Contenu recyclé: 99 %
→ Recyclage: entièrement recyclable

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

SME
Culotte simple à 45°

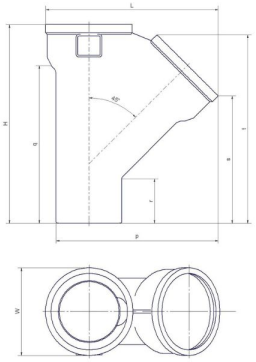

DN	dn	L	H	W	Masse	Référence
50	50	200	265	90	2,7	156053
75	50	227	270	116	2,6	155994
75	75	243,5	305	116	3,9	156092
100	50	248	265	145	4,3	156007
100	75	268,5	305	145	5,1	156129
100	100	288,5	334	145	5,8	156151
125	100	316,5	360	173	7,7	156185
125	125	350	400	173	8,6	156019
150	100	343,5	370	202	9,6	156227
150	125	376	390	202	11,4	156231
150	150	402	450	202	14,6	156246

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY