JOINTS
Joint SMU INOX PAM R

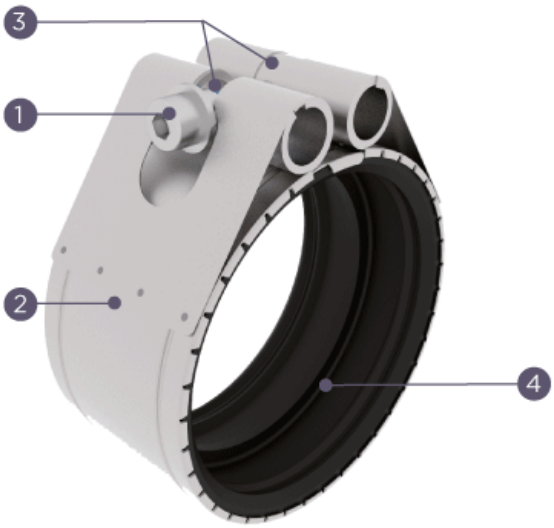

1. Écrou
2. Sangle
3. Tourillons
4. Manchette

(2)

DESCRIPTION

Le joint PAM R est particulièrement adapté pour les réparations et les chantiers de rénovation. Il s'agit d'un joint à ouverture totale.Il s'utilise avec les gammes SMU S et SMU Plus pour l'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:
NF EN 877
CE

MATÉRIAUX

1. Ecrou : inox A4-70 revêtu
2. Sangle : inox austénitique 1.4404 ou 1.4571 (AISI 316L ou 316 Ti)
3. Tourillons : inox austénitique 1.4404 ou 1.4571 (AISI 316L ou 316 Ti)
4. Manchette élastomère : EPDM

JOINTS
Joint SMU INOX PAM R





DN	L	H	W	a	b	Masse	Manchette	Référence
50	67	86	50	19	88	0,18	EPDM	233899
75	91	110	50	19	110	0,2	EPDM	233900
100	118	137	58	19	138	0,29	EPDM	233901
125	147	166	58	19	157	0,31	EPDM	233902
150	167	186	58	19	180	0,36	EPDM	233903
200	223	242	58	19	227	0,47	EPDM	233904

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce joint assure une étanchéité à une pression hydrostatique maximale de 10 bars jusqu'au DN125 et 5 bars pour les DN150 et DN200, selon protocole d'essai de l'EN 877.

La déviation angulaire maximum supportée entre deux éléments assemblés est de 3°.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building
130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY