

SMU S

Culotte chute unique



DESCRIPTION

Les culottes chute unique permettent l'évacuation des eaux usées des bâtiments dans une seule chute, à l'exception des eaux pluviales, sans ventilation secondaire. Celles-ci sont revêtues d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marque NF
 - Marquage CE
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



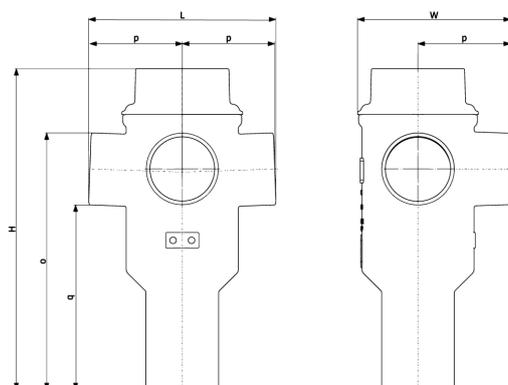

DN	Piquages latéraux	L	H	W	o	p	q	Masse	Référence
100	3 entrées DN100 à 90°	280	490	230	392	140	282	11	177237
100	2 DN100 à 180°	280	490	180	392	140	282	10,8	177235
100	2 DN100 à 90°	230	490	230	392	140	282	10,4	177236

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

La culotte chute unique (Licence CEBTP) s'installe sans ventilation secondaire et peut desservir simultanément à chaque étage 2 WC et tous les autres appareils sanitaires de 2 logements contigus.

Elle est particulièrement adaptée :

- aux gaines techniques exigües,
- aux chambres d'hôtels, résidences étudiants, maisons de retraite et tous les autres bâtiments comportant des blocs sanitaires mitoyens.

Les culottes chute unique s'utilisent également avec la gamme SME. La culotte chute unique est un produit sous Avis Technique du CSTB : n° 14/13-1853.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.