

PLUVIALES RESIDENTIELLES

Pied de chute coudé



DESCRIPTION

Fabriqués grâce au procédé de Lavaud, les pieds de chute en fonte coudés sont destinés à évacuer les eaux pluviales en façade de bâtiment. Ces tuyaux répondent à la norme NF EN877. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement (joint fourni).

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement extérieur : zingage anti-corrosion par métallisation à la flamme 130 g/m² et peinture d'apprêt de couleur grise (RAL 7032).
- Revêtement intérieur : peinture d'apprêt de couleur grise (RAL 7032).

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales

PERFORMANCES TECHNIQUES


- Résistance aux chocs,
- Résistance aux températures extérieures extrêmes,
- Résistance aux chocs thermiques,
- Résistance aux rayons UV.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini

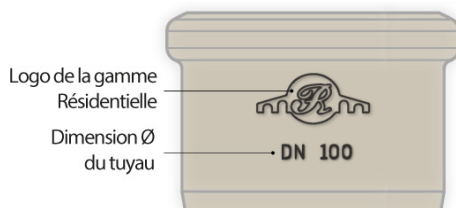

PLUVIALES RESIDENTIELLES

Pied de chute coudé

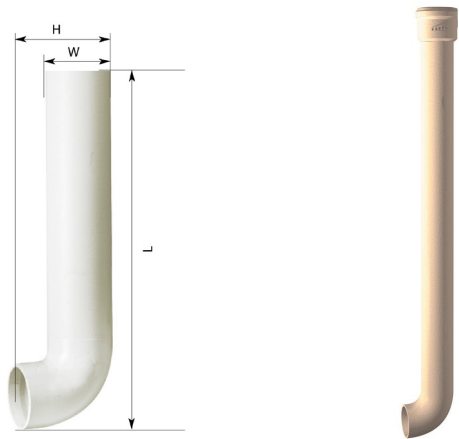

DN	L	H	W	Masse	Référence
75	1045	154	107	7,6	155572
75	2045	154	107	13,6	155574
100	1045	177	134	10,1	155640
100	2045	177	134	18,1	155643
125	1045	206	162	14,2	155700
125	2045	206	162	25,5	155702

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.