

PLUVIALES RESIDENTIELLES

Descente droite



DESCRIPTION

Fabriquées grâce au procédé de Lavaud, les descentes en fonte droites rondes sont destinées à évacuer les eaux pluviales en façade de bâtiment. Ces tuyaux répondent à la norme NF EN877. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement (joint fourni).

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement extérieur : zingage anti-corrosion par métallisation à la flamme 130 g/m² et peinture d'apprêt de couleur grise (RAL 7032).
- Revêtement intérieur : peinture d'apprêt de couleur grise (RAL 7032).

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales

PERFORMANCES TECHNIQUES


- Résistance aux chocs,
- Résistance aux températures extérieures extrêmes,
- Résistance aux chocs thermiques,
- Résistance aux rayons UV.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini

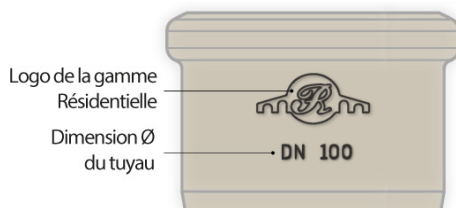

PLUVIALES RESIDENTIELLES

Descente droite



DN	L	H	W	Masse	Référence
75	1045	107	107	6,9	155536
75	2045	107	107	12,9	155539
100	1045	134	134	9,2	155595
100	2045	134	134	17,2	155599
125	1045	162	162	12,9	155662
125	2045	162	162	24,2	155666

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.