

EPAMS

Naissance à membrane souple

DESCRIPTION

Spécifiques au système EPAMS, ces naissances sont utilisées sur les toitures avec revêtement d'étanchéité par membrane synthétique à base de PVC-P bénéficiant d'un Document Technique d'Application.

Les naissances PAM Building bénéficient de l'Avis Technique 5.2/14-2386_V2 en date du 7 juillet 2022.



DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Système siphonoïde

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - Avis Technique EPAMS® 5.2/14-2386_V2

MATÉRIAUX

- Acier Inoxydable

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Recyclage: Recyclable



DN	DE	Débit L/s	Surface maxi mm ²	Masse	Référence
50	58	13	260	6,81	171286
75	83	23	460	7,11	171287
100	110	26	520	7,76	171263
125	135	26	520	9,64	172876

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg


Implantation des naissances

La conception du réseau siphonide est issue de règles précises tant pour le dimensionnement que pour le positionnement des différents éléments, c'est pourquoi l'installation doit être strictement conforme aux tracés isométriques fournis. L'implantation des naissances doit être réalisée suivant les prescriptions de PAM Building. Toute modification doit faire l'objet d'un accord préalable de PAM. Building.

Pose

Dans ses notices de pose PAM Building, préconise les opérations nécessaires et spécifiques aux naissances, cependant, l'installateur doit respecter les règles de l'art et se reporter aux recommandations des fournisseurs des produits d'étanchéité.

Croquis d'implantation (chêneau métallique)

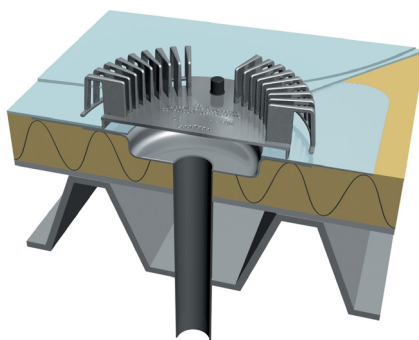

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 3 66 88 19 47 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY