

ITINERO

Embranchement/culotte simple à 45°

DESCRIPTION


Les embranchements et culottes simples ITINERO sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris béton appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU inox ou HP inox.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux de ruissellement

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A2-s1,d0

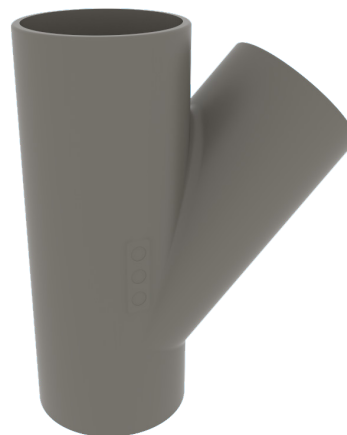

Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : peinture époxy grise RAL 7030, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : plus de 4500 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



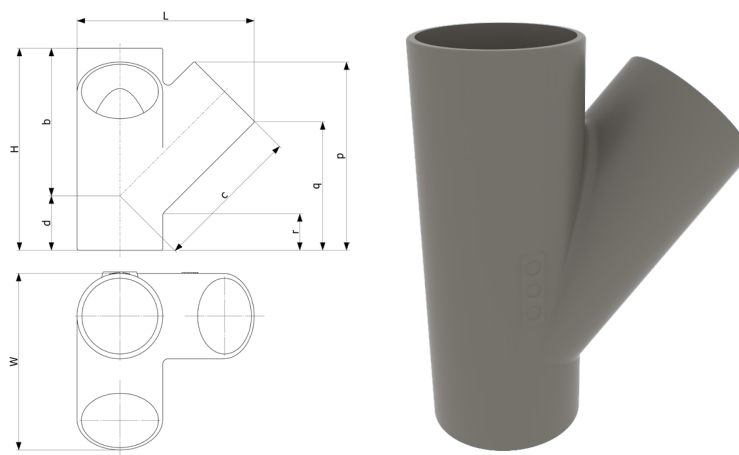

DN	dn	L	H	W	b	c	p	q	r	Masse	Référence
100	100	238	275	110	205	205	253	175	45	4	277824
125	100	261	280	135	220	220	254	177	47	5	277830
125	125	284	320	135	240	240	296	201	49	5,2	277832
150	100	287	295	160	240	240	262	185	54	5,8	277835
150	125	307	325	160	255	255	298	202	52	7,4	277836
150	150	323	355	160	265	265	333	219	53	7,9	277837
200	100	340	310	210	265	265	275	198	67	9,3	277838
200	125	360	340	210	280	280	310	215	64	11,6	277839
200	150	383	375	210	300	300	353	240	66	12,3	277883
200	200	418	455	210	340	340	428	280	68	17,1	277884
250	100	398	330	274	315	315	276	198	72	13,6	277914
250	125	420	370	274	335	335	318	223	75	17,8	277911
250	150	440	405	274	350	350	358	245	75	22	277885
250	200	486	480	274	390	390	440	291	75	22,4	277886
250	250	537	580	274	430	430	530	335	70	29	277887
300	100	445	350	326	345	345	287	208	88	18,9	277915
300	125	464	360	326	360	360	316	221	80	22,7	277909
300	150	487	415	326	380	380	359	246	81	28	277913
300	200	547	485	326	415	440	454	305	81	31	277908
300	250	588	580	326	465	465	540	347	80	37,6	277888
300	300	634	660	326	505	505	661	431	115	46,3	277889
400	300	728	660	429	555	555	620	389	86	56,4	277890
500	300	861	720	532	635	680	680	448	114	86	277907
600	300	965	725	635	687	751	683	452	115	100	277850

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY