

# AGILIUM

## Tuyau

### DESCRIPTION

Les tuyaux AGILIUM® sont le cœur d'une solution d'évacuation complète pour le transport des eaux usées et pluviales dans les bâtiments. Les tuyaux en fonte de haute qualité de la gamme AGILIUM®, dont le poids est réduit de 30 % par rapport à celui des tuyaux de la gamme Standard, sont adaptés aux applications d'usage standard. Par leur matériau et leur conception, les tuyaux AGILIUM® sont totalement et indéfiniment recyclables sans perte de propriété.

### DOMAINES D'EMPLOI


- Réseaux aériens
- Eaux usées
- Eaux usées

### CONFORMITÉ

- Références normatives:  
NF EN 877, NF, Kitemark, GOST, SINTEF, Qplus prR 592012-3
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1

### Revêtements :

- ➊ **Revêtement extérieur :** peinture d'apprêt acrylique de couleur brun rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 µm.
- ➋ Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
- ➌ **Revêtement intérieur :** revêtement époxy bi-composant de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec de 130 µm.

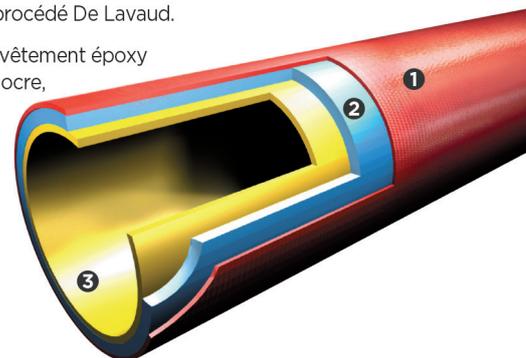

### PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour  $2 \leq \text{pH} \leq 12$  à température ambiante.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage : entièrement recyclable



DN	L	H	W	Masse	Référence
100	3000	110	110	16.8	283723
125	3000	135	135	24.8	283724
150	3000	160	160	30.5	283725
200	3000	210	210	46.8	283726
250	3000	274	274	66.4	283727
300	3000	326	326	86.7	283728

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

### Pam Building

Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • France • Tel: +33 (0) 3 66 88 19 47 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr  
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY