

SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 45°



DESCRIPTION

Les embranchements et culottes simples SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds

PERFORMANCES TECHNIQUES


- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
NF EN 877, CE, NF, Kitemark, Qplus prR 592012-3, GOST, SINTEF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A2-s1,d0


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable



SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 45°

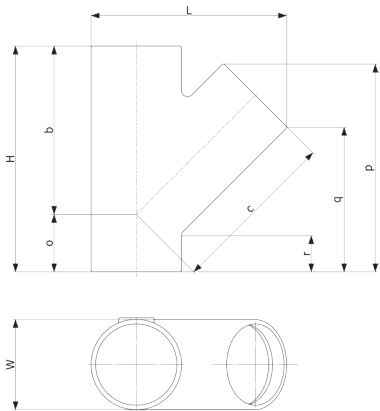

DN	dn	L	H	W	b	o	q	c	p	r	Masse	Référence
50	50	144	185	58	135	50	124	135	165	36	1.35	155316
75	50	156	180	83	135	45	120	135	161	43	1.6	155331
75	75	179	215	83	155	60	140	155	198	40	2.2	155344
100	50	191	200	110	165	35	131	165	172	47	2.4	155365
100	75	214	235	110	185	50	150	185	209	44	3.2	155368
100	100	238	275	110	205	70	175	205	253	45	4.0	155380
125	50	218	205	135	185	20	130	185	170	44	3.2	155398
125	100	261	280	135	220	60	177	220	254	47	5.0	155400
125	125	284	320	135	240	80	201	240	296	49	5.2	155409
150	100	287	295	160	240	55	185	240	262	54	5.8	155430
150	125	307	325	160	255	70	202	255	298	52	7.4	155432
150	150	323	355	160	265	90	219	265	333	53	7.9	155442
200	100	340	310	210	270	40	197	280	275	64	9.3	155459
200	125	360	340	210	285	55	215	295	310	62	11.6	173812
200	150	383	375	210	300	75	240	300	353	66	12.3	155461
200	200	418	455	210	340	115	280	340	428	68	17.1	155470
250	150	440	405	274	350	55	245	350	358	75	22.0	208730
250	200	486	480	274	390	90	291	390	440	75	22.4	155483
250	250	537	560	274	430	130	335	430	529	70	29.0	155490
300	250	588	580	326	465	115	347	465	540	80	37.6	155500
300	300	634	660	326	505	155	431	505	661	115	46.3	155507
400	300	728	660	429	555	105	388	565	618	86	56.4	155510

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.