

# SME

## Té de visite



### DESCRIPTION

Les té de visite SME sont des dispositifs qui permettent de visiter le réseau. Ils sont composés de fonte et de joints élastomères EPDM. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement avec les joints SME.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

### CONFORMITÉ

- Références normatives:  
NF EN 877, CE, NF, GOST
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1

### Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.


### PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour  $2 \leq \text{pH} \leq 12$ .
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable



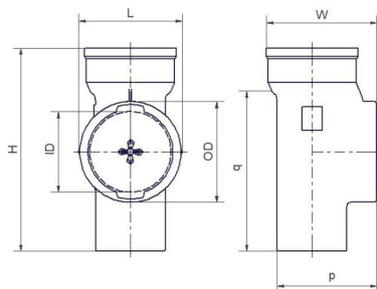

DN	H	p	q	D. ext	Masse	Référence
50	260	195	102	108.0	2.1	156042
75	303	236	132	134.0	3.4	156085
100	326	257	157	160.0	4.9	156141
125	358	287	192	189.0	7.0	156195
150	350	261	227	224.0	10.5	156239

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Le té de visite associe la fiabilité à la simplicité et la sécurité d'utilisation :

- sécurité d'exploitation : purge possible avant ouverture en cas de mise en charge accidentelle,
- respect du fil d'eau et suppression des turbulences : profil intérieur de la garniture élastomère,
- commodité : facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle en fonte à l'aide de la clé de manoeuvre.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

**Pam Building**

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • France • Tel: +33 (0) 3 66 88 19 47 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr  
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY