

JOINTS SME

Joint «JC»



DESCRIPTION

Le joint SME «JC» est un joint automatique : l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague en joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage.

Le joint SME «JC» satisfait aux exigences fixées par la norme NF EN 877 :


- tenue à l'eau chaude : 24h à 95°C
- tenue aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
- tenue au brouillard salin : supérieure à 350h
- tenue à l'eau usée : supérieure ou égale à 30 jours
- tenue aux produits chimiques : pour $2 < \text{pH} < 12$
- dureté sur joint DN50 à DN125 : classe 50 48±5 Shore A
- dureté sur joint DN150 : classe 50 55±5 Shore A
- mise en pression : ≤ 3 bar
- déviation angulaire : ≤ 3°

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - EN 681-1

MATÉRIAUX

- EPDM
- Tolérance générale : conforme à l'ISO 3302-1/tableau 1/ catégorie 3

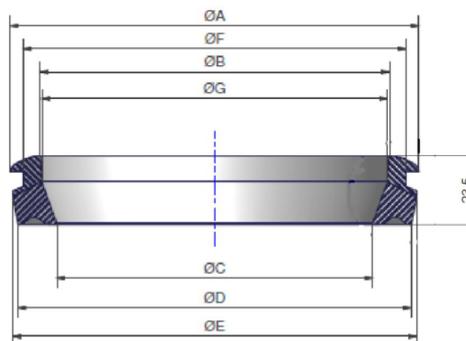


DN	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	H	Masse	Référence
50	83	64	54	78	81	74	63	23,5	0,05	261496
75	109	90	80	104	108	101	89	23,5	0,07	261497
100	137	117	106	132	135	128	116	23,5	0,09	261498
125	163	143	131	158	162	155	142	23,5	0,11	261499
150	191	170	157	186	189	182	169	23,5	0,15	261500

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

L'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture. Cette opération nécessite l'utilisation d'une pâte lubrifiante, destinée à diminuer la force d'emboîtement.

La pâte lubrifiante est de couleur blanche et inodore et est conditionnée en boîtes de 500 ml (référence 199037).

La pâte lubrifiante de montage est appliquée au pinceau en couche mince sur la face apparente de la bague de joint en place dans son logement et sur le bout-uni.

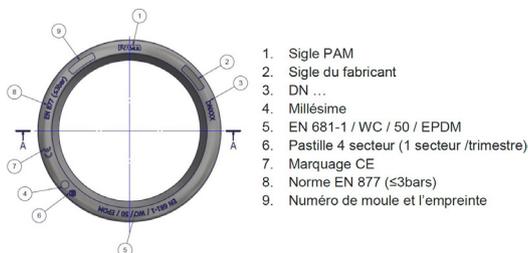

1. Sigle PAM
2. Sigle du fabricant
3. DN ...
4. Millésime
5. EN 681-1 / WC / 50 / EPDM
6. Pastille 4 secteur (1 secteur / trimestre)
7. Marquage CE
8. Norme EN 877 (≤ 3 bars)
9. Numéro de moule et l'empreinte

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.