

SMU S

Raccord WC-EPDM



DESCRIPTION

Les raccords WC permettent le raccordement à emboîtement sur une sortie WC de Ø 100.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marque NF
 - Marquage CE
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements


- EPDM

PERFORMANCES TECHNIQUES

-


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage

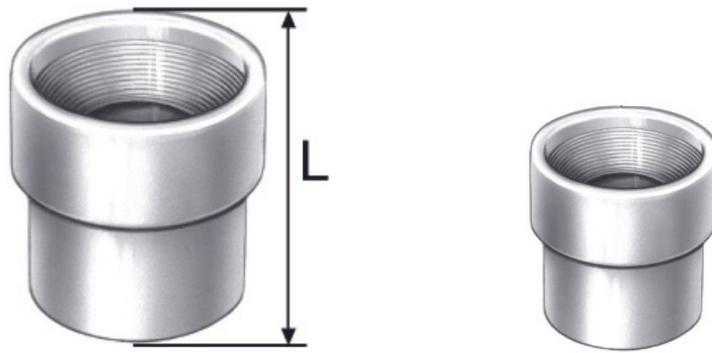

DN	L	a (maxi)	b	Masse	Référence
100	90	53	41	0,14	156654

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg



Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
 Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY