CONNECTEUR

Raccords d'adaptation

DESCRIPTION

Le raccord d'adaptation est destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire. Il permet de raccorder des tuyaux fonte aux autres matériaux et d'effectuer des changement de diamètres.

Il supporte les effluents entre pH 2 et pH 12 et peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Résistance à la pression accidentelle : 0,6 bar

CONFORMITÉ

- Références normatives:
  - EN877

MATÉRIAUX

manchon : EPDM

PAM Building France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr

CONNECTEUR
Raccords d'adaptation

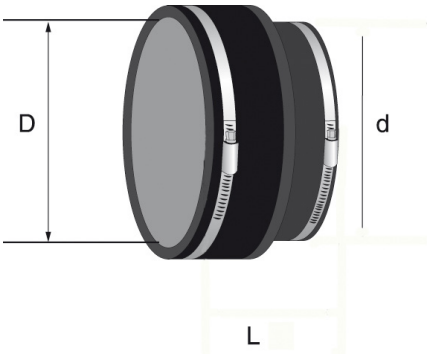

DN	D mini*	D maxi*	d mini*	d maxi*	L	Référence
150	155	170	130	145	120	155003
200	170	193	210	235	150	155004

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

(*) Diamètre extérieur mini/maxi des canalisations à raccorder

Spécifications d'utilisation :

- Les 2 bouts unis des tuyaux doivent être propres, secs et espacés de 10 mm maximum.
- Déviation admise : 3 degrés.
- Ordre de serrage des vis : en premier, la vis côté bout uni le plus gros / en deuxième, la vis côté bout uni le plus petit.
- Outils possibles : tournevis ou 6 pans de 8 sur plats.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment
21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY