

ITINERO

Tuyau

DESCRIPTION

Les tuyaux de la gamme ITINERO sont des tuyaux en fonte fabriqués selon le procédé de Lavaud. Celui-ci consiste, après centrifugation, à faire subir aux tuyaux un traitement thermique de graphitisation et de ferretisation, garantissant ainsi une meilleure résistance aux chocs et à l'écrasement. Les tuyaux en fonte ITINERO sont de couleur gris béton et ont des revêtements efficaces adaptés aux ouvrages d'art. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU inox ou HP inox.

DOMAINES D'EMPLOI


- Eaux de ruissellement
- Eaux pluviales

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A2-s1,d0

Revêtements :

- 1 **Revêtement extérieur** : gris (RAL 7030 approximatif), revêtement époxy, épaisseur moyenne du film sec 80 µm.
- 2 Revêtement en zinc anticorrosion de 260 g/m² (environ 40 µm).
- 3 Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
- 4 **Revêtement intérieur** : revêtement époxy bi-composant de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec de 130 µm.

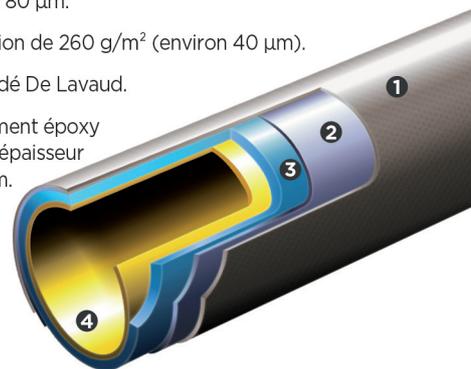


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Grâce au zingage par métallisation et au revêtement époxy, les tuyaux ITINERO ont une résistance accrue face à la corrosion.
- Les revêtements intérieurs en époxy des tuyaux ITINERO sont parfaitement adaptés aux évacuations des eaux de ruissellement des ouvrages d'art.
- La gamme ITINERO est classée A2-s1,d0 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini

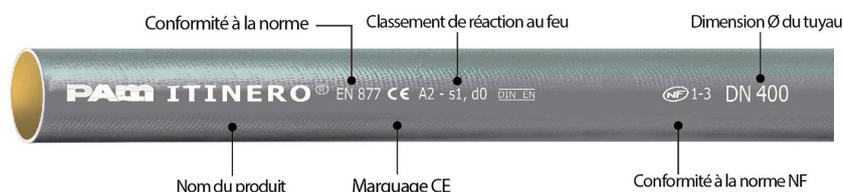



DN	L	H	W	Masse	Référence
100	3000	110	110	25,1	277898
125	3000	135	135	35,3	277845
150	3000	160	160	42,1	277862
200	3000	210	210	69,1	277863
250	3000	274	274	99,5	277864
300	3000	326	326	129,4	277865
400	3000	429	429	179,5	277866
500	3000	532	532	247,6	277846
600	3000	635	635	325,5	277847

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment