

# FIXATIONS

## Consoles de fixation 41/41/2 Lg 300 - DN 100 à 150



### DESCRIPTION

Les consoles de fixation sont utilisées pour la mise en place d'une canalisation horizontale. Elles sont également requises pour l'installation des raccords d'ancrage.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux usées

### MATÉRIAUX


Acier galvanisé

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Recyclage: 100 % recyclable

# FIXATIONS


## Consoles de fixation 41/41/2 Lg 300 - DN 100 à 150

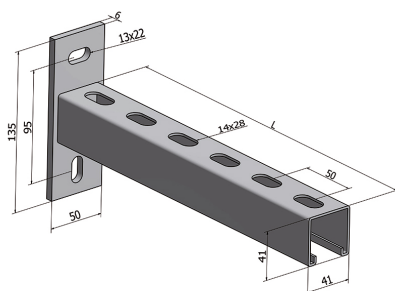

Désignation	Longueur	Hauteur	Entraxe	Masse	Référence
Console 41/21/2 - lg 200 mm -DN100 et DN150	300	135	50	0,9	251210

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

### Charge admissible pour 2 consoles : schéma d'application de force sur console seule



Lg console en mm	Charge en daN
200	150
300	300
450	600

La charge maximale admissible pour 2 consoles est calculée pour être appliquée au milieu des consoles (L/2).

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

#### Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 3 66 88 19 47 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr  
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY