JOINTS

Joint HP-S autobutés

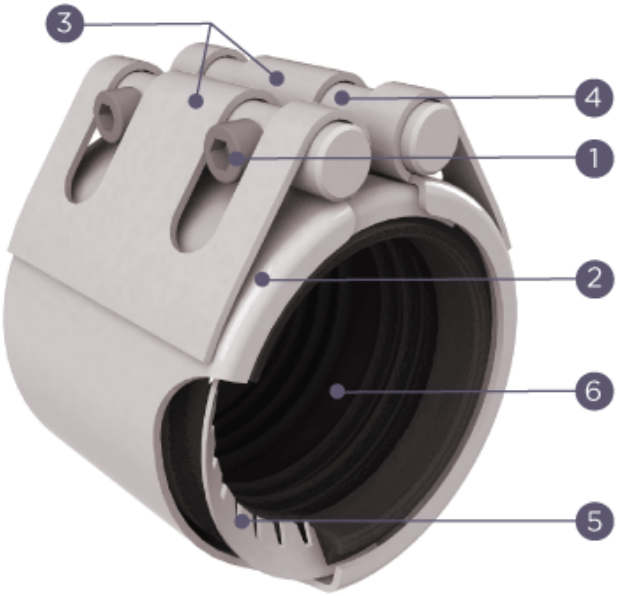

1. Vis
2. Virole
3. Bande de renforcement
4. Tourillon
5. Bague crantée
6. Manchette

DESCRIPTION

Les joints PAM HP-S autobutés sont préconisés pour les réseaux aériens, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.En présence de solvants, huiles chaudes ou traces d'hydrocarbures, PAM Building vous recommande l'utilisation de joints équipés de manchettes nitriles.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:
NF EN 877
CE
NF

MATÉRIAUX

1. Vis : inox 1.4404 / AISI 316L
2. Virole : inox 1.4301 / AISI 304
3. Bande de renforcement : inox L1.4301 / AISI 304
4. Tourillon : inox 1.4401 / AISI 316
5. Bagues crantées : acier inoxydable 1.4310 / AISI 301
6. Manchette : EPDM ou NBR

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

JOINTS
Joint HP-S autobutés

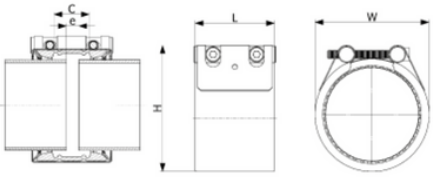

du DN100 au DN250

du DN300 au DN600

DN	L	H	W	c	e	Nombre de vis	Couple de serrage (Nm)	Pression admissible (bar)	Pression de fond (bar)	Déviation angulaire max.*	Masse	Manchette	Référence
100	89	156	139	16	8	2	25 N*m	10	10	3°	1,4	EPDM	278460
100	89	156	139	16	8	2	25 N*m	10	10	3°	1,4	NBR	278469
125	114	192	166	24	8	2	60 N*m	10	10	3°	2,6	EPDM	278461
125	114	192	166	24	8	2	60 N*m	10	10	3°	2,6	NBR	278470
150	114	218	191	24	8	2	85 N*m	10	10	3°	3,2	NBR	278471
150	114	218	191	24	8	2	85 N*m	10	10	3°	3,2	EPDM	278462
200	114	269	241	24	8	2	60 N*m	10	10	3°	5	EPDM	278463
200	114	269	241	24	8	2	60 N*m	10	10	3°	5	NBR	278472
250	114	357	304	24	8	4	80 N*m	10	10	1°45′	8,6	EPDM	278464
250	114	357	304	24	8	4	80 N*m	10	10	1°45′	8,6	NBR	278473
300	114	410	357	24	8	4	80 N*m	10	10	1°45′	10	NBR	278474
300	114	410	357	24	8	4	80 N*m	10	10	1°45′	10	EPDM	278465
400	114	499	458	24	8					1°45′	14	NBR	278475
400	114	499	458	24	8					1°45′	14	EPDM	278466
500	114	602	561	24	8					1°45′	16	NBR	278476
500	114	602	561	24	8					1°45′	16	EPDM	278467
600	114	705	664	24	8					1°45′	19	NBR	278477
600	114	705	664	24	8					1°45′	19	EPDM	278468

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

* Déviation angulaire possible entre les axes de deux éléments à lier, suivant norme EN 877.

ATTENTION :
- Le montage doit être effectué sans pâte lubrifiante ou graisse.
- Respecter la distance 5mm entre les extrémités des tuyaux .
- Utilisation de collier à griffes impossible. Si nécessité de ''bloquer'' la canalisation pour par exemple reprendre des effets de fond, nous consulter.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building
130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY