

AGILIUM®

Coude standard à 88°

DESCRIPTION

Faisant partie de la gamme standard, le coude AGILIUM® à 88° permet un changement de direction des eaux usées et pluviales dans les bâtiments. Les raccords en fonte AGILIUM® ont une masse inférieure de 15% à ceux de la gamme standard S et leurs dimensions réduites permettent un gain de place. Ils sont revêtus par cataphorèse et sont entièrement et indéfiniment recyclables. L'assemblage est mécanique, à l'aide de joints PAM Rapid.



DOMAINE D'EMPLOI

- * Eaux pluviales
- * Eaux usées

CONFORMITÉ

- * Normes de produits de l'industrie :
EN 877, NF, Kitemark, GOST, SINTEF, Qplus prR 592012-3
- * Performances acoustiques de la gamme : Lsc,A < 10 dB(A) & La,A = 47 dB(A) selon EN 14366 avec 2 l/s.
- * Gamme réaction au feu : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements

- * Fonte
- * Revêtement : époxy cataphorèse rouge-brun, anticorrosion, épaisseur moyenne du film sec 70 microns


PERFORMANCES TECHNIQUES

- * Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- * Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- * Résistance aux produits chimiques pour des pH 2 ≤ 12 à température ambiante.
- * Résistance au brouillard salin - revêtement interne : plus de 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- * Pourcentage de contenu recyclé : 99 %.
- * Informations sur le recyclage : La fonte est entièrement recyclable par le biais du réseau industriel de recyclage existant.
Source des données : Fiche de déclaration environnementale et sanitaire S-P-02013.



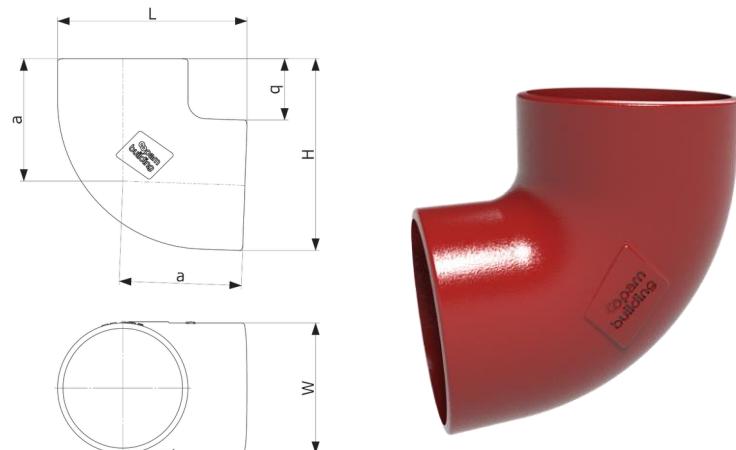

DN	L	H	W	a	q	Masse	Code produit
100	160	162	110	103	52	1.6	283868
125	190	192	135	120	57	2.8	285294
150	223	225	160	140	65	4.3	285295

Toutes les dimensions sont en mm et les masses nominales sont en kg.

Ce document est fourni à titre d'information et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre de matériels non conformes aux règles prescrites dans le présent document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou communiqués à des tiers sans accord écrit. Ils ne peuvent être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été émis et sont renvoyés sur demande.