

SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 88°



DESCRIPTION

Les embranchements et culottes simples SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
NF EN 877, CE, NF, Kitemark, Qplus prR 592012-3, GOST, SINTEF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable



SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 88°

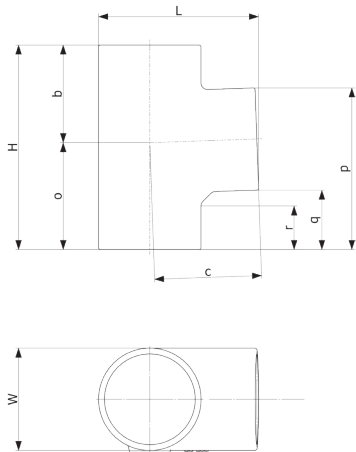

DN	dn	L	H	W	b	o	q	c	p	r	Masse	Référence
50	50	110	145	58	66	79	53	80	111	31	1.0	155314
75	50	132	160	83	75	85	59	90	117	42	1.5	155329
75	75	138	180	83	85	95	57	95	140	37	1.6	155342
100	50	161	170	110	76	94	69	105	127	45	2.0	155363
100	100	172	220	110	105	115	64	115	174	41	2.8	155378
125	125	205	260	135	123	137	74	135	209	48	5.0	155407
150	150	237	300	160	142	158	83	155	243	55	6.7	155440
200	200	288	365	210	180	185	86	183	296	67	11.0	155468
250	250	366	455	274	225	230	101	243	375	77	19.5	155488
300	300	434	530	326	265	265	111	265	437	87	35.0	155505

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.