

SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 68°

DESCRIPTION

Les embranchements et culottes simples SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds

CONFORMITÉ

- Références normatives:
NF EN 877, CE, NF, Kitemark, Qplus prR 592012-3, GOST, SINTEF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5



Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable



SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 68°

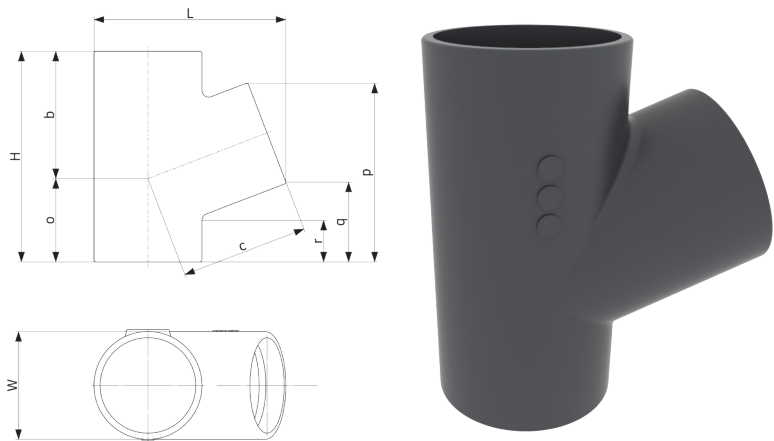

DN	dn	L	H	W	b	o	q	c	p	r	Masse	Référence
50	50	118	145	58	80	55	65	80	117	37	1.0	155315
75	75	158	180	83	110	70	72	110	149	37	2.0	155343
100	50	168	155	110	100	55	69	110	123	43	2.0	155364
100	75	186	185	110	115	70	79	125	155	44	2.6	155367
100	100	195	220	110	130	85	87	130	189	50	2.8	155379
125	100	222	225	135	140	85	88	145	190	50	3.9	155399
125	125	235	255	135	155	100	95	155	220	50	4.5	155408
150	100	243	235	160	150	85	92	155	194	55	4.8	155429
150	125	262	265	160	165	100	101	170	226	56	5.7	155431
150	150	276	295	160	180	115	108	180	256	55	6.5	155441
200	150	329	310	210	200	110	114	210	263	62	8.5	155460
200	200	352	365	210	225	140	126	225	321	63	12.0	155469

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.