

JOINTS SMU

Joint SMU INOX PAM R



DESCRIPTION

Le joint PAM R est particulièrement adapté pour les réparations et les chantiers de rénovation. Il s'agit d'un joint à ouverture totale.

Il s'utilise avec les gammes SMU S et SMU Plus pour l'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.

CONFORMITÉ


- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF

MATÉRIAUX

1. Ecrou : inox A4-70 revêtu
2. Sangle : inox austénitique 1.4404 ou 1.4571 (AISI 316L ou 316 Ti)
3. Tourillons : inox austénitique 1.4404 ou 1.4571 (AISI 316L ou 316 Ti)
4. Manchette élastomère : EPDM

JOINTS SMU

Joint SMU INOX PAM R

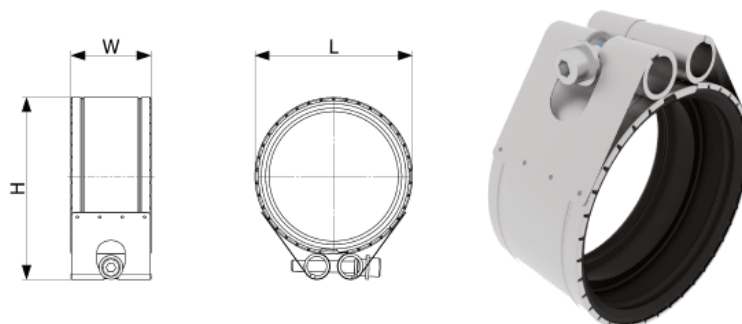

DN	H	L	W	Vis	Masse	Référence
50	86	67	50	M8	0,18	233899
75	110	91	50	M8	0,2	233900
100	137	118	58	M8	0,29	233901
125	166	147	58	M8	0,31	233902
150	186	167	58	M8	0,36	233903
200	242	223	58	M10	0,47	233904

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce joint assure une étanchéité à une pression hydrostatique maximale de 10 bars jusqu'au DN125 et 5 bars pour les DN150 et DN200, selon protocole d'essai de l'EN 877.

La déviation angulaire maximum supportée entre deux éléments assemblés est de 3°.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY