ITINERO

Té de visite

DESCRIPTION

Les tés de visite ITINERO sont des dispositifs qui permettent de visiter le réseau. Ils sont composés de fonte, d'une trappe d'accès rectangulaire et de joints élastomères EPDM. Ces raccords sont revêtus d'un film polymérisé gris béton appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU inox ou HP inox.

Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : peinture époxy grise RAL 7030, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux de ruissellement

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
- Résistance au brouillard salin : plus de 4500 h.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
  - EN877
  - Marquage CE
  - Marque NF
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A2-s1,d0

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



PAM Building France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr

ITINERO
Té de visite

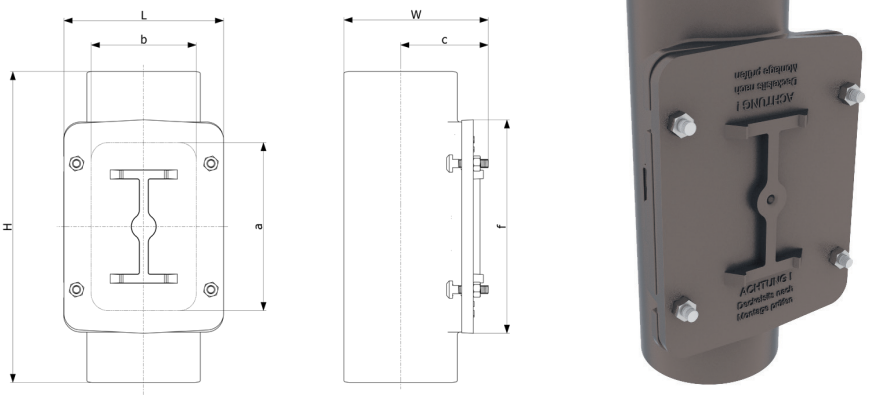

DN	L	H	W	Masse	Référence
100	160	340	138	7,6	277857
125	190	370	169	10,3	277858
150	215	395	192	14,5	277859
200	262	435	242	22	277916
250	330	540	307	38,5	277917
300	380	610	358	50	277918

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment
21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY